




S



M




L



XL

产品特点 | PRODUCT FEATURES

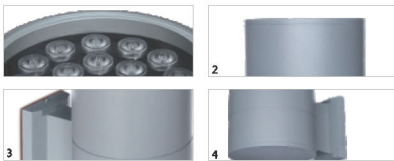

1. 自带窄角防眩光功能，践行光服务人本的概念。
2. 出光面自清洁设计，历久弥新。
3. 表面喷涂进口户外金属塑粉，厚度达200μm，持久永恒。
4. 隐藏式出线设计，为美观考虑不止一面。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	YXDD-S-6W	6W	1W*6PCS	AC220V	OFF/ON	12°-45°	480LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YXDD-M-12W	12W	1W*12PCS	AC220V	OFF/ON	12°-45°	960LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YXDD-L-18W	18W	1W*18PCS	AC220V	OFF/ON	12°-45°	1440LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YXDD-XL-24W	24W	1W*24PCS	AC220V	OFF/ON	12°-45°	1920LM	SMD3030	CREE/OSRAM

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异 ③以上为单向出光参数

